


**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL

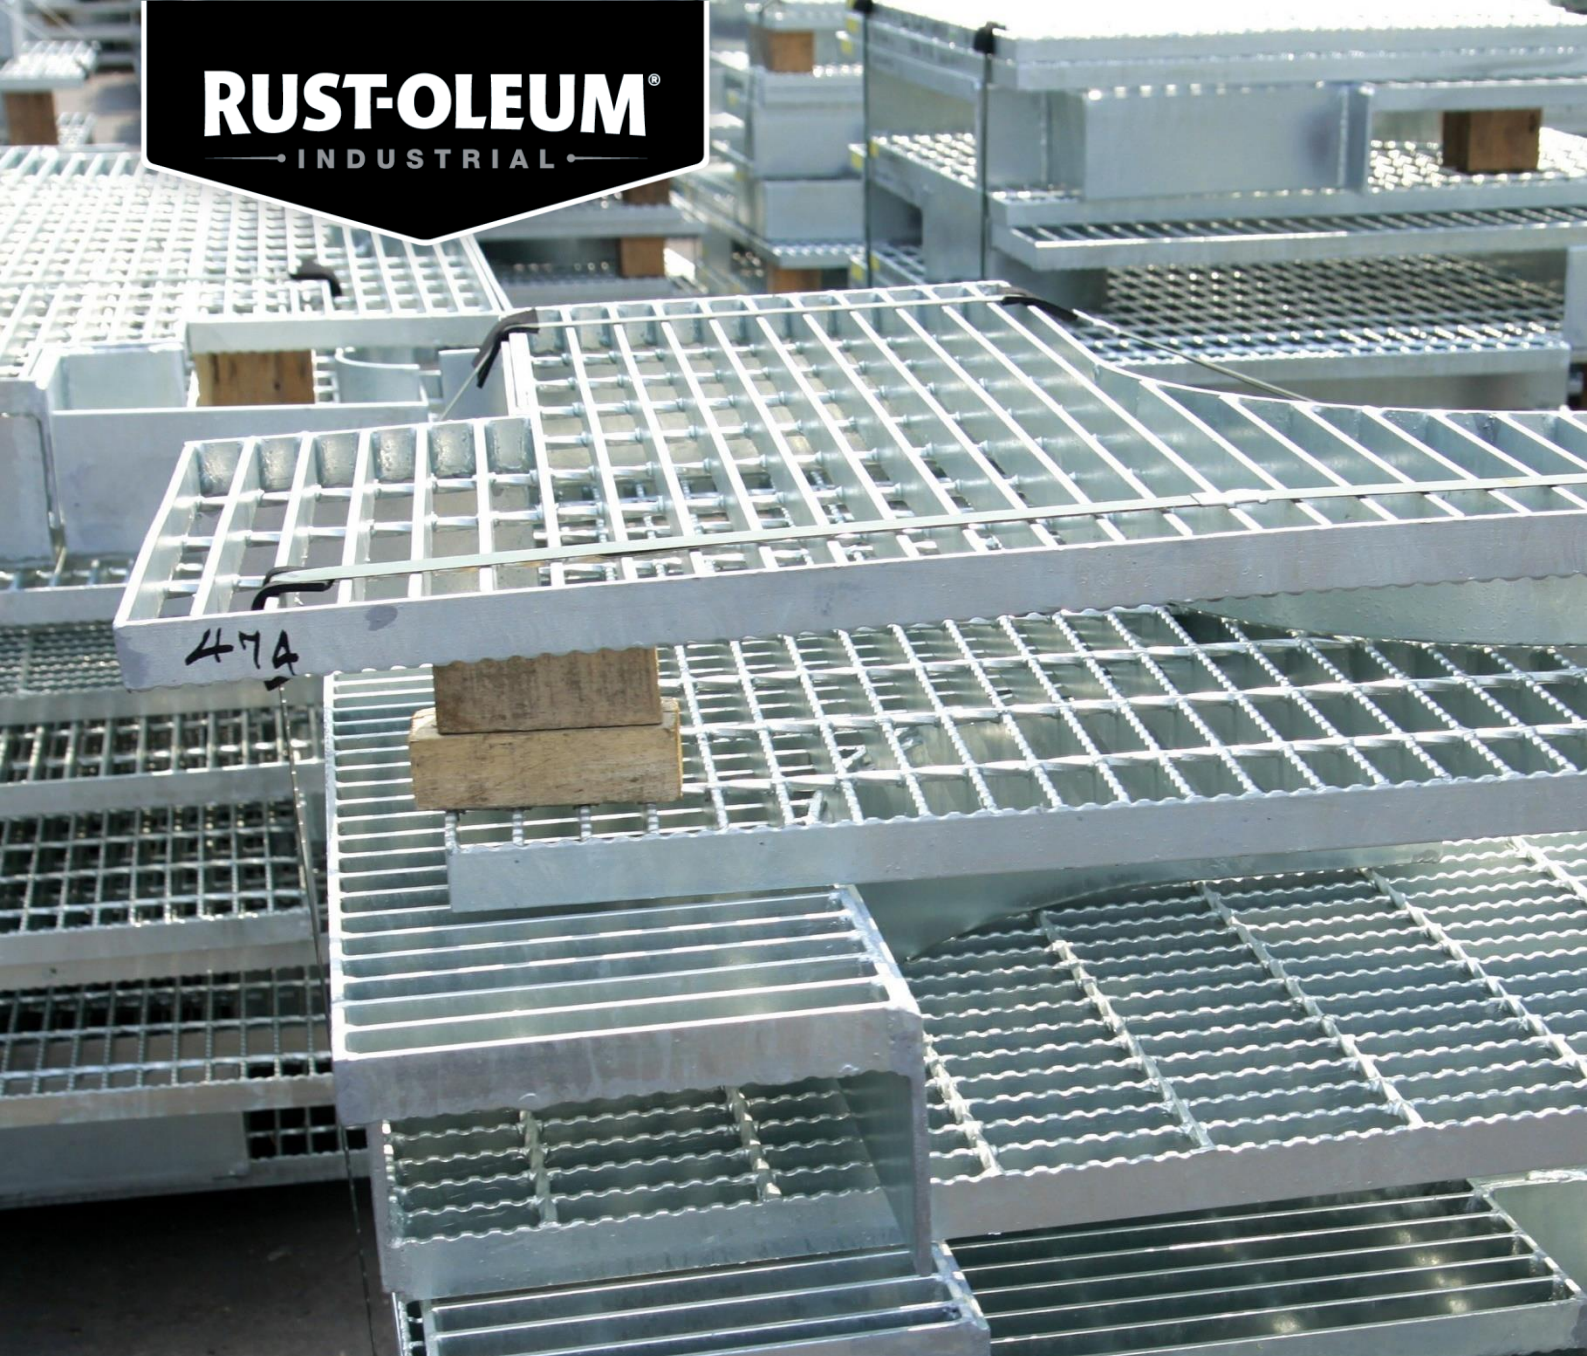

## **HARD HAT® 2180**

### **GALVA EXPRESSE**

## **Hurtigtørrende beskyttelse af stål**

- Beskytter og er hurtigtørrende på samme tid
- Klæbefri efter 5 minutter – håndteringstør efter 10 min.
- Ideel i produktions- og konstruktionssammenhænge
- Godkendt i test – 400 timer salttågetest (DIN 50021 SS)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

# HARD HAT® 2180 GALVA EXPRESSE

## BESKRIVELSE

Hard Hat® 2180 Galva Expresse er en meget hurtigtørrende zink-rig primer baseret på styren acryl harpiks. Produktets pigmentindhold består udelukkende af zink, og giver fremragende korrosionsbeskyttelse.

## ANVENDELSE

Hard Hat® 2180 Galva Expresse anvendes på nyt, bart eller galvaniseret stål og er beregnet til påføring på små flader eller som opfriskning. Kan genbehandles med ikke-forsæbende topmalinger. Hard Hat® 2180 Galva Expresse anvendes som grunder eller som enkelt lags beskyttelse i let industrielt miljø, i korrosivt miljø samt miljø med høj luftfugtighed.

## TEKNISKE DATA

Glansgrad: Mat  
Varmeresistent: 350° C (tør varme)

## TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 5 minutter  
Håndteringstør: 10 minutter  
**Genbehandling: Inden 1 time eller efter 48 timer**  
Gennemhærdet: 3 dage

## ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm

## ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

35 µm

## TEORETISK RÆKKEEVNE

1,4 m² pr. spraydåse ved 35 µm tørfilm.

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie, snavs, løst rust, og al anden overfladeforurening afrenses på passende måde. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

## ARBEJDSBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

## BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandeduglen kan høres og rystes jævnlgt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund 2 – 3 sekunder for at rense dysen.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 630 g/l  
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten

## BEMÆRK

Produktet er bly- og kromatfrit. Der er derfor ingen fare for udslip af giftigt gas, såfremt overfladen på et senere tidspunkt skal svejes på.

## HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 3 år forudsat at produktet opbevares i tætlukket originalemballage ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 15.05.2024 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Heming  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Zilverenberg 16  
5234 GM's Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial),  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu